


PVC İZOLELİ, ESNEK, YASSI KABLOLAR

PVC insulated, flexible, flat cables

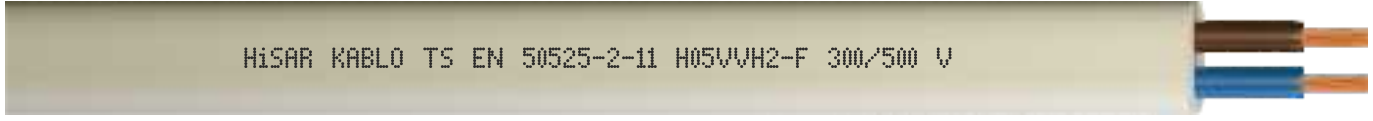

TS EN 50525-2-11
BS EN 50525-2-11

KULLANIM YERLERİ / APPLICATION

Mekanik zorlamaların az olduğu nemli ve ev gereçlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.

It's used as connection cables, in dry and humid places that there are not much mechanical compulsion which are generally used in household equipments.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ/ SPECIFICATIONS



Bükülgen bakır tel
Flex copper
(Class5)



Max. işletme sıcaklığı
Max. operating temperature



Max. kısa devre sıcaklığı
Max. short circuit temperature



Test gerilimi (A.C. 2 kV)
Test voltage (A.C. 2 kV)



Serim sıcaklığı (Min. 5°C)
Installation temperature (Min. 5°C)

Cu/PVC/PVC

Anma kesiti Nominal cross (mm ²)	Dış çap (Yaklaşık) Outside diameter (mm)	Net ağırlık Net weight (kg/km)	İletken D.A. direnci Conductor D.C. resistance (20°C ohm/km)	Akım taşıma kapasitesi Current carrying capacity in
				Havada (20°C A) Air
H03VVH2-F (300/300 V)				
2x0,50	3,1 x 5,0	27,2	39	3
2x0,75	3,4 x 5,5	34	26	6
H05VVH2-F (300/500 V)				
2x0,75	4,0 x 6,3	42,6	26	6
2x1	4,1 x 6,6	48,6	19,5	10
2x1,5	4,5 x 7,4	63	13,3	16
2x2,5*	5,6 x 9,2	99	7,98	25
2x4*	6,3 x 10,4	136	4,95	32
H07VVH2-F (300/500 V)				
3x0,75*	4,0 x 8,7	61,6	26	6
3x1*	4,1 x 9,1	71	19,5	10
3x1,5*	4,7 x 10,5	96	13,3	16
3x2,5*	5,8 x 13,0	150	7,98	25
3x4*	6,5 x 14,7	206	4,95	32
H10VVH2-F (300/500 V)				
4x0,75*	4,0 x 11,0	80	26	6
4x1*	4,3 x 11,8	97	19,5	10
4x1,5*	4,9 x 13,6	132	13,3	16
4x2,5*	5,8 x 16,6	198	7,98	25
4x4*	6,5 x 18,8	272	4,95	32

(* Özel kesitlerdir / Special sections)