


## PVC İZOLELİ, PVC KILIFLI, YASSI KABLolar

PVC insulated, PVC Sheathed, flat cables

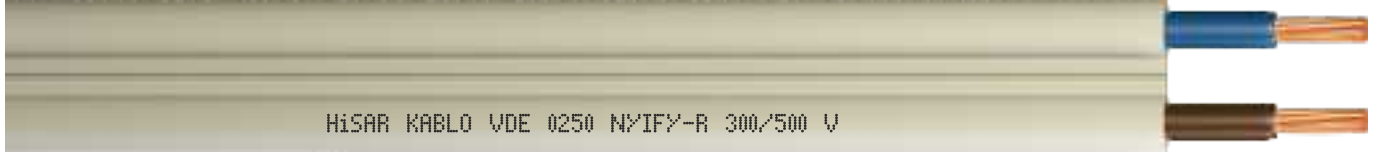

**TS IEC 332-1**  
VDE 0250

### KULLANIM YERLERİ / APPLICATION

Kablo perde aralıklı, çivi çakmaya elverişli olup, şebeke aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılır. Fazla mekanik zorlamaların olmadığı dahili, harici alanlarda kullanılır.

The cables which have curtain spaces, available for nail hammering are used for network, lighting and power cables. They are used at interior areas where have not much mechanical forcements and exterior areas.

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ/ SPECIFICATIONS



**Örgülü bakır tel**  
Stranded copper  
(Class2)



**Max. işletme sıcaklığı**  
Max. operating temperature



**Max. kısa devre sıcaklığı**  
Max. short circuit temperature



**Test gerilimi (A.C. 2 kV)**  
Test voltage (A.C. 2 kV)



**Serim sıcaklığı (Min. 5°C)**  
Installation temperature (Min. 5°C)

### Cu/PVC/PVC

Anma kesiti Nominal cross (mm <sup>2</sup> )	Dış çap (Yaklaşık) Outside diameter (mm)	Net ağırlık Net weight (kg/km)	İletken D.A. direnci Conductor D.C. resistance (20°C   ohm/km)	Akım taşıma kapasitesi Current carrying capacity in Havada (20°C   A) Air
<b>NYIFY-R (300/500 V)   DAR KALIP   NARROW PATTERN</b>				
2x1	3,3 x 11,3	50,0	18,1	12
2x1,5	3,8 x 13,8	69,0	12,1	19
2x2,5	4,6 x 14,6	97,0	7,41	25
2x4	5,2 x 15,2	131,0	4,61	34
2x6	6,1 x 16,1	182,0	3,08	42
3x1	3,3 x 19,3	80,5	18,1	12
3x1,5	3,8 x 23,8	110,0	12,1	19
3x2,5	4,6 x 24,6	151,0	7,41	25
3x4	5,2 x 25,2	201,0	4,61	34
3x6	6,1 x 26,1	277,0	3,08	42
<b>NYIFY-R (300/500 V)   GENİŞ KALIP   WIDE PATTERN</b>				
2x1,5	4,5 x 13,5	82,0	12,1	19
2x2,5	5,5 x 15,0	118,0	7,41	25
2x4	5,0 x 13,8	125,2	4,61	34
3x1,5	4,5 x 20,0	123,0	12,1	19